

铜-钢




**Wickeder
Westfalenstahl**

Wickeder Group

复合材料

复合材料通过复合技术将两种或更多金属带材结合在一起。通过金属材料的不同组合，单独金属的优点能够结合在一种复合材料上，能够根据您的特定产品需要和要求进行定制。

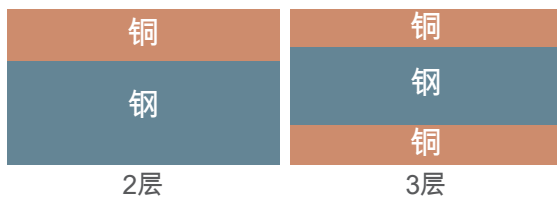

需要更多信息？

请联系：姜魁光

电话 0086 21 6507 6463 - 208

手机 0086 131 2071 3574

邮箱 kuiguang.jiang@wickeder.de

优点

- › 由钢带来的高强度
- › 良好的导电性
- › 与固体铜相比有所减重

标准尺寸	
带材宽度	20 - 630 mm
带材厚度	0,2 - 3,2 mm
覆层厚度	3 - 15 %
芯层/基层材料	DD14
覆层材料	Cu-HCP, Cu-DHP
交付形式	卷材，片材
表面处理状态	亮面，轧制面 均一化毛面

更多组合和尺寸应要求制作。